FI

FORTINO® Pro

Le modèle compact qui résiste au vent

NOUVEAU



Caractéristiques uniques

- Design de la ligne F Pro: design cohérent des modèles Fortello Pro, Fortero Pro et Fortino Pro
- Style moderne s'exprimant par le toit extra plat du parasol
- Principe d'ouverture contra-rotatif:
  Commande rapide et simple à l'aide du levier de serrage
  Grande hauteur de fermeture (pas de déplacement du mobilier)
- Stabilité au vent 80 km/h avec la taille Ø 250 cm
- Choix de matériaux haut de gamme
- Osyrion Spot à batterie LED avec télécommande
- Livraison Quickship disponible

Lieux d'utilisation

- Surface extérieure réduite
- Terrasses et rooftops
- Places publiques et parcs
- Environnements corrosifs

Swiss Design

FORTINO® Pro, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

FI

FORTINO® Pro

Le modèle compact qui résiste au vent

NOUVEAU

Modèle de base

Ossature
- 8 pièces en aluminium anodisé
- Mât profilé en deux pièces
- Profilé de mât Ø 38.4 mm et épaisseurs de paroi 2 mm
- Baleines 14 × 20 mm

Matériau d'armature
- Aluminium: EN-AW-6063-T5
- Vis et rivets en acier inox A4
- Pièces en plastique renforcé de fibres de verre: PA6GF30
- Anodisation:
  Traitement de la surface profilée
  Dureté élevée – résistance à l'abrasion
  («résistant aux rayures»)
  Résistance accrue à la corrosion
  Aspect naturel (intégration dans l'environnement)
  Aspect moderne (mat précieux)

Couleur d'armature
- Anodisé mat

Principe d'ouverture
- Contra-rotatif (système télescopique)
- Ouverture rapide au moyen d'une coulisse et d'un levier de serrage

Toile
- Sans lambrequin (lambrequin contre supplément)
- Se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines
- Disponible dans 3 qualités de toile:
  100 % polyacrylique env. 300 g/m² (teinte dans la masse)
  100 % polyester env. 250 g/m² (teinte dans la masse)
  100 % polyester env. 220 g/m² (teinte en pièce)
- Toiles remplaçables ou échangeables

Stabilité au vent
- Jusqu'à 80 km/h (avec ancrage fixe)
- Testée en soufflerie

Fixations

Plus d'informations

- Socle / support de parasol
- Douilles au sol
- Plaques de montage sans ou avec hauteur sur mesure*
- Plaques de montage pour sols isolants*
- Plaques de base sur mesure*
  * Adaptateur nécessaire

Options supplémentaires – Accessoires standard

Plus d'informations

- Osyrion Spot à batterie LED, amovible
- Housse

Exécutions spéciales – Sur mesure

Plus d'informations

- Rallonges et raccourcissements du mât
  max. + 300 mm / - 550 mm
- Glatz Green® Tissus spéciaux
- Tissus spéciaux (matières étrangères, ignifuges)
- Lambrequins spéciaux et liserés
- Impressions simples ou publicitaires

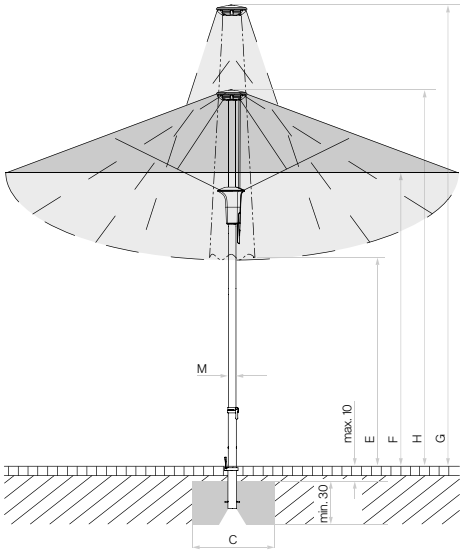

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces

Taille nominale	**Distance latérale**	**Mât Ø**	**Surface de base**	**Hauteur fermeture**	**Hauteur de passage**	**Hauteur totale**	**Hauteur ouvert**	**Fondation**	**Poids minimum pour le socle**	**Vit. max vent, parasol ouvert**
cm	cm	cm	m^2	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**		**E**	**F**	**G**	**H**	**C**		
Ø 250	230	3.8	4.4	150	205	277	236	60 x 60	40	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	139	205	291	242	70 x 70	55	60 (7)
200 x 200	-	3.8	4.0	135	205	277	233	60 x 60	40	70 (8)
250 x 250	-	3.8	6.3	115	205	293	240	70 x 70	55	55 (7)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).
Pour les variantes avec une plaque de montage et l'adaptateur M4 à Z, les hauteurs indiquées sont réduites de 4 à 5 cm.
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.











Glatz AG

+41 52 723 66 44
contract@glatz.com
glatz.com

Glatz France

+33 (0)4 78 64 64 17
contract@glatz.com
glatz.com