PZR

# PALAZZO® Royal

Le chef-d'oeuvre suisse

NOUVEAU

+ 16 tailles



## Caractéristiques uniques

- Design de la ligne Palazzo: design cohérent entre les modèles Royal, Noblesse et Style
- Profil de mât continu jusqu'au revêtement du sol (charnière intérieur)
- Principe d'ouverture contra-rotatif (par manivelle ou moteur):
  Ouverture avec seulement 14–19 tours de manivelle (brevetée)
  Grande hauteur de fermeture (pas de déplacement du mobilier)
- Stabilité au vent 110 km/h avec la dimension 500 × 500 cm
- Choix de matériaux haut de gamme
- Système d'éclairage LED intégré dans les baleines
- Options supplémentaires professionnelles (Chauffage, gouttières, etc.)
- Exécutions spéciales sur mesure (Tailles, armature, tissu, etc.)

## Lieux d'utilisation

- Grand espace extérieur
- Terrasses et rooftops
- Environnements corrosifs

Swiss Made

PALAZZO® Royal, Int. Patents reg., © Int. Design reg.

PZR

# PALAZZO® Royal
Le chef-d'oeuvre suisse

NOUVEAU
+ 16 tailles

## Modèle de base

**Ossature**
- 10, 12 ou 14 pièces en aluminium anodisé
- Mât anti-déformation, nervures de renfort comprises
- Profilé de mât Ø 120 mm et épaisseur de paroi 5.5 mm
- Baleines 30 × 55 mm

**Matériau d'armature**
- Aluminium: EN-AW-6063-T66
- Vis et rivets en acier inox A4
- Pièces en plastique renforcé de fibres de verre: PA6GF30
- Anodisation:
  Traitement de la surface profilée
  Dureté élevée – résistance à l'abrasion
  («résistant aux rayures»)
  Résistance accrue à la corrosion
  Aspect naturel (intégration dans l'environnement)
  Aspect moderne (mat précieux)

**Couleur d'armature**
- Anodisé naturel mat (standard)
- RAL 7016 thermolaqué (sans supplément)
- Couleurs RAL thermolaquées (contre supplément)
  Thermolaquage sur profilés anodisés
  (donc protection anticorrosion supplémentaire)

**Principe d'ouverture**
- Contra-rotatif (système télescopique)
- Ouverture brevetée au moyen d'une courroie crantée
- Ouvert en seulement 14–19 tours de manivelle

**Entraînement**
- Avec manivelle (amovible)
- Avec moteur (contre supplément)

**Toile**
- Avec ou sans lambrequin
- 100% polyacrylique env. 300 g/m² (teinte dans la masse)
- Toiles remplaçables ou échangeables

**Stabilité au vent**
- Jusqu'à 120 km/h (avec ancrage fixe)
- Testée en soufflerie

**Important**
- Le parasol est livré en kit et doit être monté ou assemblé sur place

## Fixations

Plus d'informations

- Socle / support de parasol / cache-socle
- Douilles au sol
- Plaques de montage sans ou avec hauteur sur mesure
- Plaques de montage pour sols isolants
- Glatz Cube en béton M4/M8/M16
- Plaques de base sur mesure

## Options supplémentaires – Accessoires standard

Plus d'informations

- Système d'éclairage LED (RVBB)
- Chauffage infrarouge
- Motorisation
- Système BUS ou raccordement à un système domotique
- Gouttières
- Parois latérales
- Housses de protection avec laçage façon corset
- Systèmes de nouage
- Protection antichocs
- Dispositif antivol (intégré)

## Exécutions spéciales – Sur mesure

Plus d'informations

- Tailles spéciales et dimensions intermédiaires (niveaux 1, 2 et 3)
- Rallonges et raccourcissements du mât max. + 1000 mm / - 500 mm
- Couleur d'armature dans toutes les couleurs RAL
- Glatz Green® Tissus spéciaux
- Tissus spéciaux (matières étrangères, PVC et ignifuges)
- Lambrequins spéciaux et liserés
- Impressions simples ou publicitaires




Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau, ligne d'alimentation électrique.

Les positions des éclairages du Palazzo Royal avec LED

Les positions des unités de chauffage radiant du Palazzo Royal

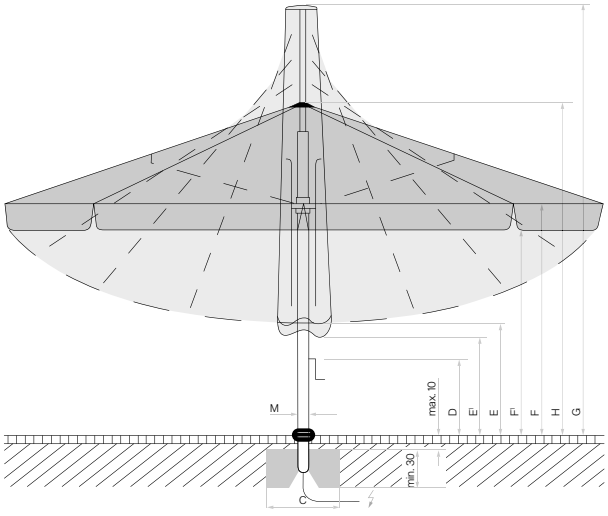


10 pièces




12 pièces




10 pièces




12 pièces




14 pièces

| **Taille nominale** | **Nombre de baleines** | **Distance latérale** | **Mât Ø** | **Surface de base** | **Hauteur de la manivelle** | **Hauteur fermeture / avec volant** | **Hauteur de passage / avec volant** | **Hauteur totale** | **Hauteur ouvert** | **Fondation** | **Poids minimum pour le socle** | **[10] Vit. max vent, parasol ouvert** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | | cm | cm | $m^2$ | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | km/h (Bft.) |
| **A** | | **AS** | **M** | | **D** | **E / E[1]** | **F / F[1]** | **G** | **H** | **C** | | |
| Ø 500 | 10 | 476 | 12.0 | 17.7 | 85 | 193 / 163 | 260 / 230 | 447 | 329 | 110 x 110 | 570 | 120 (12) |
| Ø 600 | 10 | 571 | 12.0 | 25.5 | 85 | 165 / 135 | 260 / 230 | 471 | 342 | 120 x 120 | 570 | 105 (11) |
| Ø 700 | 10 | 665 | 12.0 | 36.0 | 85 | 145 / 120 | 260 / 230 | 502 | 356 | 120 x 120 | 690 | 80 (9) |
| Ø 800 | 10 | 760 | 12.0 | 49.0 | 85 | 118 / 93 | 260 / 230 | 527 | 369 | 130 x 130 | 690 | 70 (8) |
| 500 x 500 | 12 | - | 12.0 | 25.0 | 80 | 115 / 90 | 260 / 230 | 470 | 331 | 120 x 120 | 570 | 110 (11) |
| 550 x 550 | 12 | - | 12.0 | 30.3 | 80 | 96 / 71 | 260 / 230 | 487 | 338 | 120 x 120 | 690 | 100 (10) |
| 600 x 600 | 12 | - | 12.0 | 36.0 | 70 | 85 / 60 | 260 / 230 | 512 | 345 | 130 x 130 | 690 | 90 (10) |
| 650 x 650 | 12 | - | 12.0 | 42.3 | 70 | 81 / 56 | 260 / 230 | 546 | 364 | 140 x 140 | 690 | 85 (9) |
| 700 x 700 | 12 | - | 12.0 | 49.0 | 70 | 81 / 56 | 260 / 230 | 587 | 394 | 140 x 140 | 690 | 75 (9) |
| 550 x 500 | 10 | - | 12.0 | 27.5 | 75 | 105 / 75 | 260 / 230 | 479 | 335 | 120 x 120 | 570 | 85 (9) |
| 600 x 500 | 10 | - | 12.0 | 30.0 | 85 | 90 / 65 | 260 / 230 | 482 | 339 | 120 x 120 | 570 | 80 (9) |
| 600 x 550 | 10 | - | 12 | 33.0 | 70 | 92 / 62 | 260 / 230 | 501 | 342 | 130 x 130 | 570 | 75 (9) |
| 650 x 400 | 10 | - | 12 | 26.0 | 75 | 103 / 73 | 260 / 230 | 487 | 340 | 120 x 120 | 570 | 80 (9) |
| 650 x 450 | 10 | - | 12.0 | 29.25 | 70 | 99 / 69 | 260 / 230 | 497 | 343 | 120 x 120 | 570 | 75 (9) |
| 650 x 500 | 10 | - | 12.0 | 32.5 | 70 | 92 / 62 | 260 / 230 | 506 | 346 | 130 x 130 | 570 | 75 (9) |
| 650 x 550 | 10 | - | 12 | 35.8 | 70 | 91 / 61 | 260 / 230 | 521 | 353 | 130 x 130 | 690 | 70 (8) |
| 700 x 350 | 10 | - | 12 | 24.5 | 85 | 85 / 55 | 260 / 230 | 479 | 342 | 120 x 120 | 570 | 85 (9) |
| 700 x 400 | 10 | - | 12 | 28.5 | 75 | 89 / 59 | 260 / 230 | 495 | 345 | 120 x 120 | 570 | 80 (9) |
| 700 x 450 | 10 | - | 12 | 31.5 | 70 | 85 / 55 | 260 / 230 | 505 | 347 | 130 x 130 | 570 | 75 (9) |
| 700 x 500 | 10 | - | 12.0 | 35.0 | 70 | 82 / 57 | 260 / 230 | 516 | 350 | 130 x130 | 570 | 75 (9) |
| 700 x 550 | 12 | - | 12 | 38.5 | 70 | 87 / 57 | 260 / 230 | 540 | 369 | 130 x 130 | 690 | 70 (8) |
| 700 x 600 | 12 | - | 12.0 | 42.0 | 70 | 83 / 58 | 260 / 230 | 552 | 373 | 140 x 140 | 690 | 75 (9) |
| 700 x 650 | 12 | - | 12 | 45.5 | 70 | 84 / 54 | 260 / 230 | 573 | 390 | 140 x 140 | 690 | 60 (7) |
| 750 x 450 | 12 | - | 12 | 33.8 | 70 | 85 / 55 | 260 / 230 | 529 | 367 | 130 x 130 | 570 | 75 (9) |
| 750 x 500 | 12 | - | 12 | 37.5 | 70 | 84 / 54 | 260 / 230 | 543 | 374 | 130 x 130 | 690 | 70 (9) |
| 800 x 400 | 10 | - | 12.0 | 32.0 | 70 | 80 / 55 | 260 / 230 | 536 | 378 | 130 x 130 | 570 | 75 (9) |
| 800 x 500 | 12 | - | 12.0 | 40.0 | 70 | 85 / 55 | 260 / 230 | 573 | 406 | 140 x 140 | 690 | 65 (8) |
| 800 x 600 | 14 | - | 12.0 | 48.0 | 70 | 80 / 55 | 260 / 230 | 598 | 419 | 140 x 140 | 690 | 60 (7) |

[10] avec lambrequin: moins 10 km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).

Si une hauteur de passage minimale ou maximale est souhaitée, veuillez consulter Glatz.

Les hauteurs sont basées sur la douille à sceller M16. Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle.

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 30 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

L'ouverture et la fermeture à l'aide d'une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.










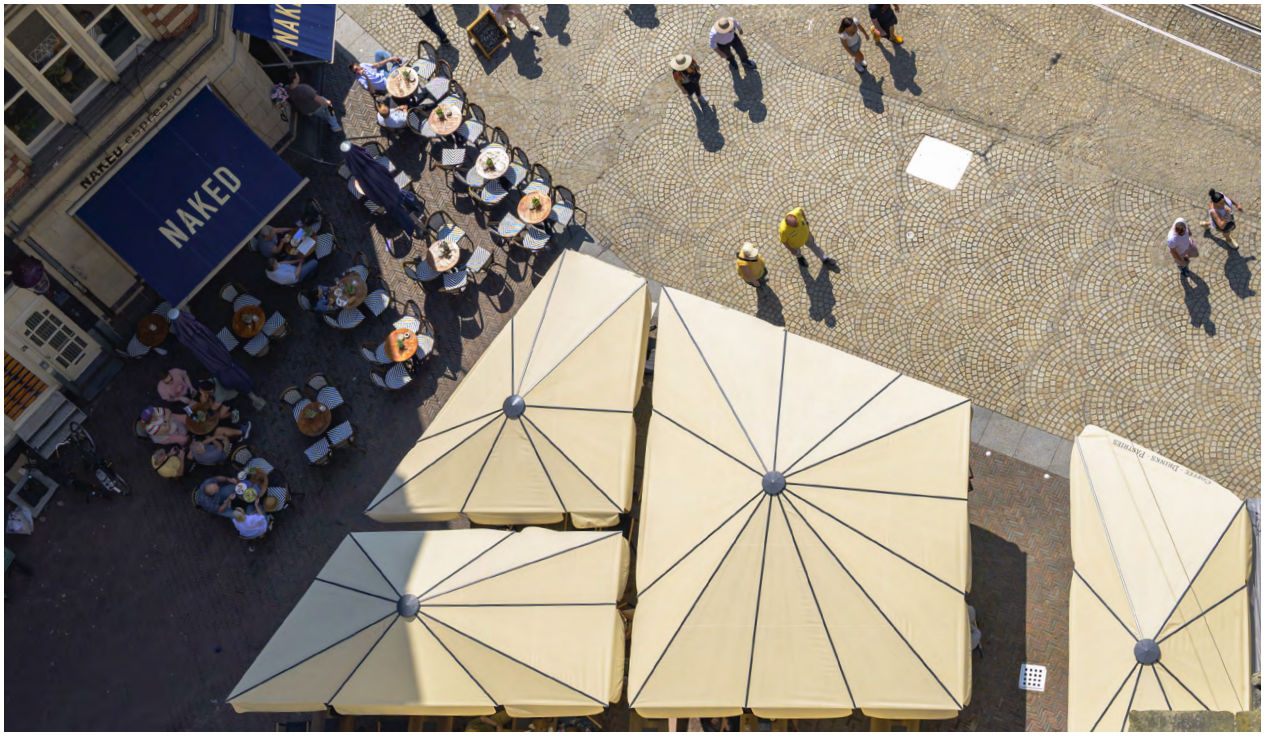


Glatz AG

+41 52 723 66 44
contract@glatz.com
glatz.com

Glatz France

+33 (0)4 78 64 64 17
contract@glatz.com
glatz.com