ALEXO®

Le classique depuis 1931



Glatz

Assortiment

Armature bois de frêne

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf. sans volant	Numéro de réf. avec volant
	cm			
◯	Ø 200	10	180 00 200 751	180 00 200 750
	Ø 220	10	180 00 220 751	180 00 220 750

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de l'articulation	Hauteur fermeture / avec volant	Hauteur de passage / avec volant	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	[10] Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m^2	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**		**D**	**E / E[1]**	**F / F[1]**	**G**	**C**		
Ø 200	190	3.0	2.9	101	135 / 120	205 / 190	245	40 x 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	101	125 / 110	200 / 185	245	40 x 40	30	20 (4)

[10] Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.
Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller ST. Si l'on a recours à l'emploi de l'un des socles proposés, ces mesures ne changent que marginalement excepté le socle en acier (moins 5 cm).
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

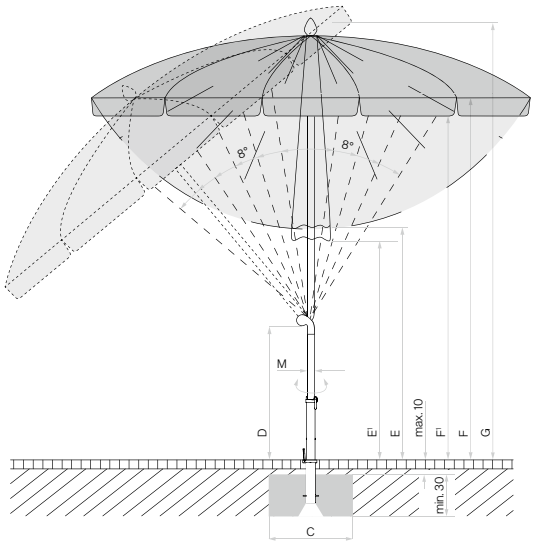

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



10 pièces

Accessoires ALEXO®

Housse de protection

		Absolument indispensable	Numéro de réf.
	Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
1	Housse de protection		350 01 609 983

Fixations

	Douilles à sceller		
2	Douille à sceller ST, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord ST	350 01 205 105
	Consoles murales		
3	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
	Socle		
4	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 016
4	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 116
4	[1] Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
5	1/2 Socle en granit naturel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pierre naturelle	Tube de fixation Z	350 01 109 480
6	Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, pierre naturelle, mat	Tube de fixation Z	350 01 109 432
7	[3] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 109 487
7	[3.8] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 109 486
8	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 810
9	[3] Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 101 001
9	[3.8] Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 101 000
	Socle à roulettes		
10	[3.7] Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 114 600
	[3.7] 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 114 680
	Différents types de fixation		
11	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 400
	Tubes de fixation/tubes de raccord		
12	Tube de fixation Z, Ø 25–33 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 200 135
13	Tube de raccord ST, Ø 25–33 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 205 100

[1] jusqu'à épuisement du stock
[3] convient aux revêtements de sol plans avec des joints d'une largeur maximale de 6 mm
[7] Tenir compte des irrégularités du sol lors du déplacement du socle à roulettes. 55 kg : Garde au sol 7 mm
[8] convient aux environnements corrosifs


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

ALEXO®

Swiss Made

01/2027 fr – 259 420 01 492 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection



Armature	10 baleines Frêne suisse Mât ∅ 30 mm Articulation à couronne dentée en zinc moulé sous pression Baleines en fibre de verre flexible et incassable
Fonction	Ouverture en poussant le coulisseau vers le haut Inclinable à 90°
Couleur d'armature	Frêne laqué incolore suisse
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %
Volant	Disponible avec ou sans volant Pour le modèle sans volant, la toile a des angles en cuir blanc renforcés
Housse de protection	Disponible en option

Lieux d'utilisation

Fixations

Valable à partir du 1.1.2027

glatz.com