ALU-SMART

Petit et flexible



Glatz

Assortiment

Armature en aluminium

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf. anodisé naturel	Numéro de réf. anthracite thermolaqué
	cm			
○	Ø 200	6	206 00 200 171	206 00 200 301
	Ø 250	8	206 00 250 171	206 00 250 301
	Ø 300	8	206 00 300 171	206 00 300 301
□	200 x 200	8	206 00 201 171	206 00 201 301
	240 x 240	8	206 00 241 171	206 00 241 301
▭	210 x 150	6	206 00 212 171	206 00 212 301
	250 x 200	6	206 00 252 171	206 00 252 301

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur de passage incliné	Hauteur totale	Hauteur totale parasol incliné	Fondation	Poids minimum pour le socle	[10] Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg
A	**AS**	**M**		**E**	**F**	**K**	**G**	**L**	**C**		
Ø 200	175	3.5	2.6	70…130	150…210	95…155	175…235	200…260	40 x 40	30	75 (9)
Ø 250	230	3.5	4.4	50…110	150…210	80…140	180…240	215…275	50 x 50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50…90	170…210	85…125	205…245	245…285	60 x 60	40	35 (5)
200 x 200	-	3.5	4.0	35…95	150…210	95…155	180…240	200…260	40 x 40	40	50 (7)
240 x 240	-	3.5	5.8	30…70	170…210	100…140	205…245	230…270	50 x 50	40	40 (6)
210 x 150	-	3.5	3.2	50…110	150…210	110…170	180…240	190…250	40 x 40	30	55 (7)
250 x 200	-	3.5	5.0	40…80	170…210	110…150	205…245	220…260	50 x 50	40	40 (6)

[10] Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.
Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

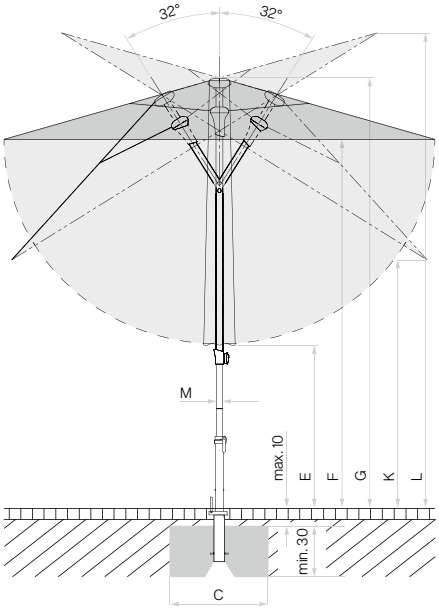

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



6 pièces



8 pièces



8 pièces



6 pièces

Accessoires ALU-SMART

Housse de protection

		Absolument indispensable	Numéro de réf.
	Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 974

Fixations

	Douilles à sceller		
2	Douille à sceller BT, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord BT	350 01 206 100
	Consoles murales		
3	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
	Socle		
4	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 016
4	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 116
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 116
4	[1] Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
5	1/2 Socle en granit naturel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pierre naturelle	Tube de fixation Z	350 01 109 480
6	Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, pierre naturelle, mat	Tube de fixation Z	350 01 109 432
7	[3] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 109 487
7	[3, 8] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 109 486
8	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 810
9	[3] Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 101 001
9	[3, 8] Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 101 000
	Socle à roulettes		
10	[3, 7] Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 114 600
	[3, 7] 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 114 680
	Différents types de fixation		
11	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 400
12	Bride U pour dessus de table, Ø 31–40 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304, pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.		350 01 252 005
	Tubes de fixation/tubes de raccord		
13	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 010
14	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite NOUVEAU		350 01 201 082
15	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 100
16	Tube de raccord BT Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 206 210
17	Tube de raccord BT Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite NOUVEAU		350 01 206 282

[1] jusqu'à épuisement du stock
[3] convient aux revêtements de sol plans avec des joints d'une largeur maximale de 6 mm
[7] Tenir compte des irrégularités du sol lors du déplacement du socle à roulettes. 55 kg : Garde au sol 7 mm
[8] convient aux environnements corrosifs


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17

ALU-SMART

Swiss Design

01/2027 fr – 259 420 01 582 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection



Armature	6 ou 8 baleines Aluminium Mât supérieur profilé 38.4 × 1.2 mm Mât inférieur profilé 35 × 1.5 mm
Fonction	Ouverture en poussant le coulisseau vers le haut Réglage de la hauteur en continu 40–60 cm Inclinaison grâce à la rotule d'inclinaison Inclinaison deux directions 32°
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel ou aluminium thermolaqué anthracite
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 % (uniquement en armature de couleur anthracite) Se tend automatiquement grâce aux embouts flexibles des baleines
Volant	Disponible seulement sans
Housse de protection	Disponible en option

Lieux d'utilisation

Fixations

Valable à partir du 1.1.2027

glatz.com

ALU-SMART,
Int. Patents reg. ® Int. Design reg.