FORTANO®

Le parasol déporté résistant au vent

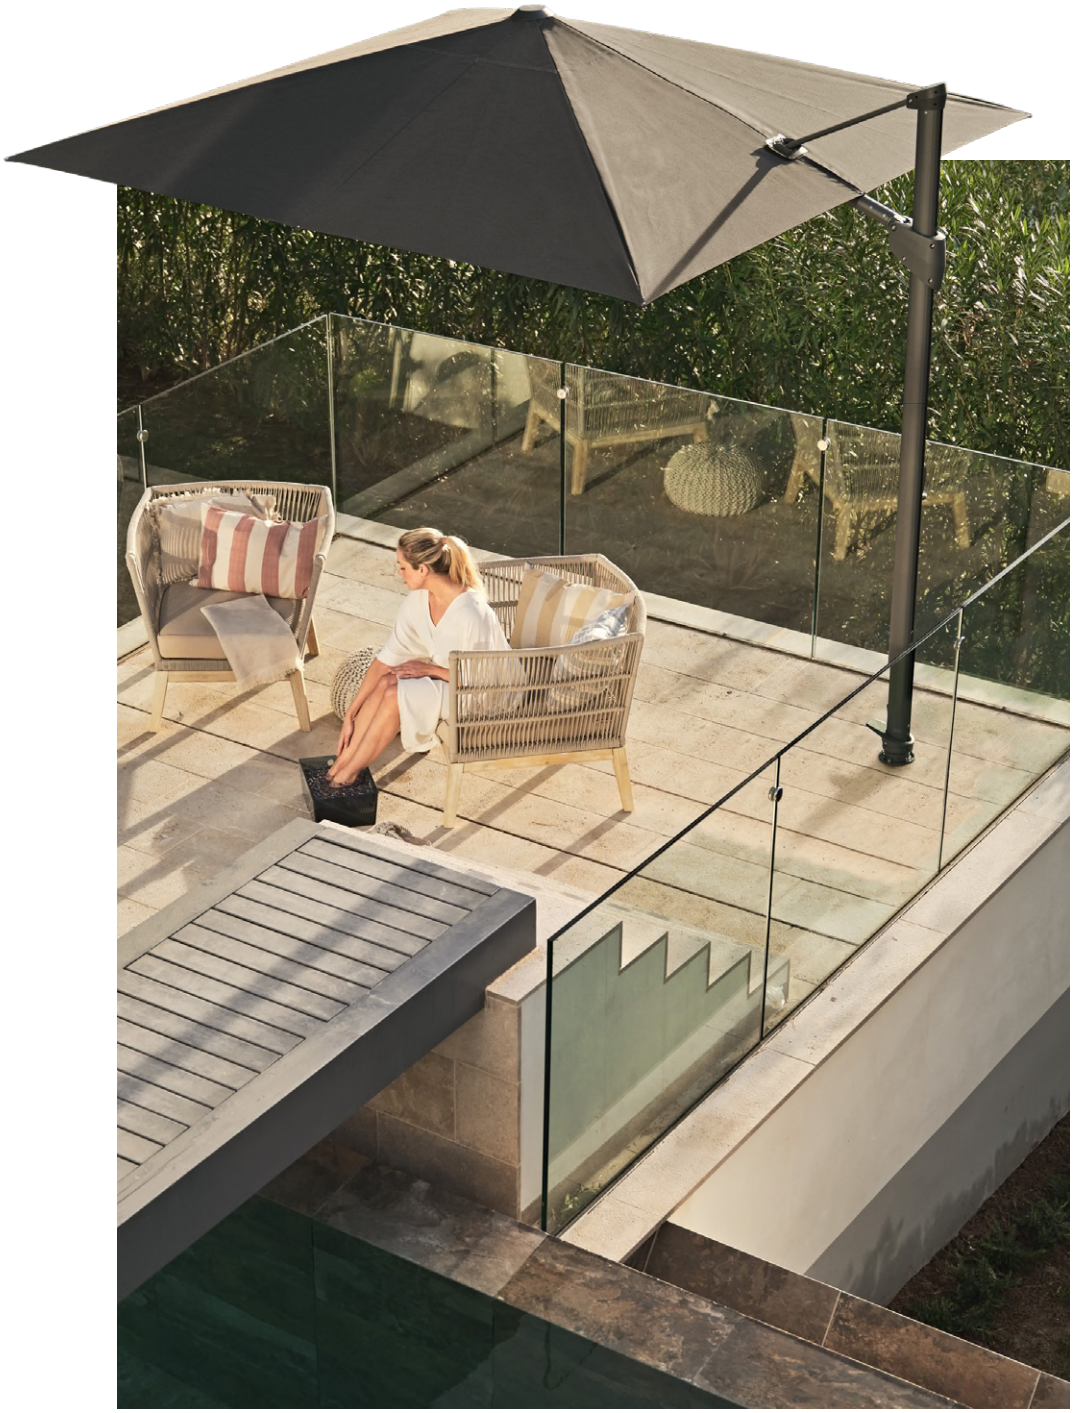

Glatz

Assortiment

Armature en aluminium

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf. anodisé naturel	Numéro de réf. anthracite thermolaqué
	cm			
□	300 x 300	8	094 00 310 171	094 00 310 301
▭	400 x 300	8	094 00 402 171	094 00 402 301

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale / ouverte	Hauteur du mât	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids minimum pour le socle	[10] Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m^2	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**		**D**	**E**	**F**	**G / G[1]**	**M[1]**	**N**	**Z**	**C**		
300 x 300	-	6.6 x 9.5	9.0	106	105	215	320 / 270	265	12	175	70 x 70	180	55 (7)
400 x 300	-	6.6 x 9.5	12.0	106	65	215	320 / 270	265	12	175	80 x 80	180	45 (6)

[10] Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.
Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4. Elles varient de plus de 11,5 cm pour le socle M4 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg.
La hauteur minimale à l'ouverture/fermeture est de 5 cm inférieure à la hauteur de fermeture.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

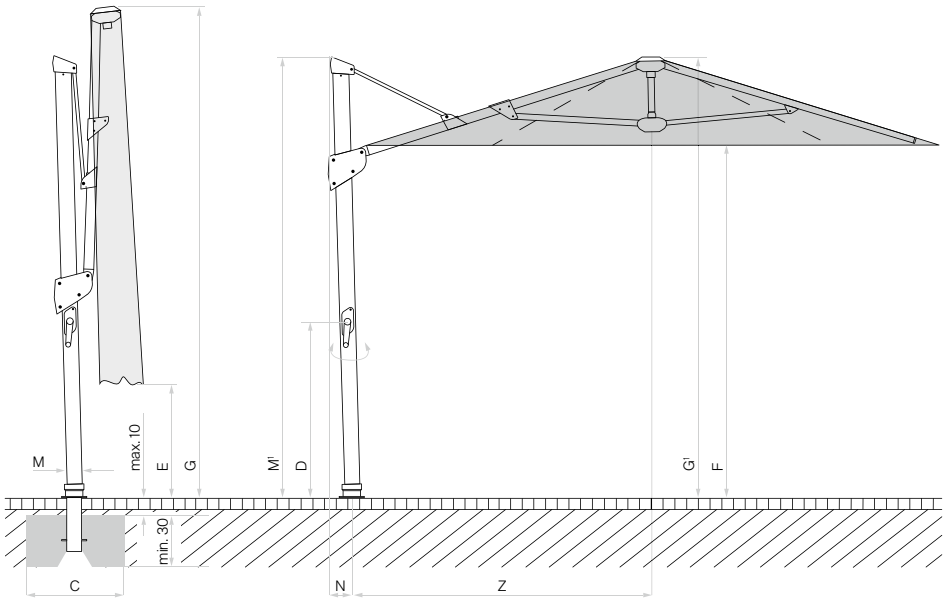

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces

Accessoires FORTANO®

Housse de protection

		Absolument indispensable	Numéro de réf.
	Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 221 502

Fixations

	Douilles à sceller		
2	Douille à sceller M4, en acier galvanisé à chaud	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 226 510
	Plaques de montage		
3	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier galvanisé à chaud	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 226 921
4	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–350 mm, en acier galvanisé à chaud	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 226 930
5	Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50-350 mm), hauteur d'installation (50-350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 222 510
	Consoles murales		
6	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier galvanisé à chaud	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 229 405
7	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier galvanisé à chaud	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 229 410
	Socle		
8	Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 108 335
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 165 kg), en béton		350 01 226 907
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 906
9	Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 717
10	Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 730
11	[3,6] Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier galvanisé		350 01 100 500
	Socle à roulettes		
12	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Pied/Pied pivotant M4 + plaque décorative	350 01 113 820
13	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, gris soie RAL 7044, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) NOUVEAU	Kit de poids + Pied/Pied pivotant M4 + plaque décorative	350 01 113 830
	Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 180 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 150 kg)		350 01 110 800
14	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium		350 01 113 920
15	Plaque décorative gris soie RAL 7044 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium NOUVEAU		350 01 113 940
	Pieds/pieds pivotants		
16	Pied M4 Fortano, en acier galvanisé, anthracite		350 01 220 960
17	Pied pivotant M4 Fortano, en acier galvanisé, anthracite		350 01 220 970
18	Pied M4 Fortano, en acier galvanisé, gris graphite		350 01 220 940
19	Pied pivotant M4 Fortano, en acier galvanisé, gris graphite		350 01 220 950

[3] convient aux revêtements de sol plans avec des joints d'une largeur maximale de 6 mm
[6] Ne convient pas pour cache-socle M4
[7] Tenir compte des irrégularités du sol lors du déplacement du socle à roulettes. 180 kg : Garde au sol 13 mm


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

15


16


17


18


19

FORTANO®

Swiss Design

01/2027 fr – 259 420 01 562 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection

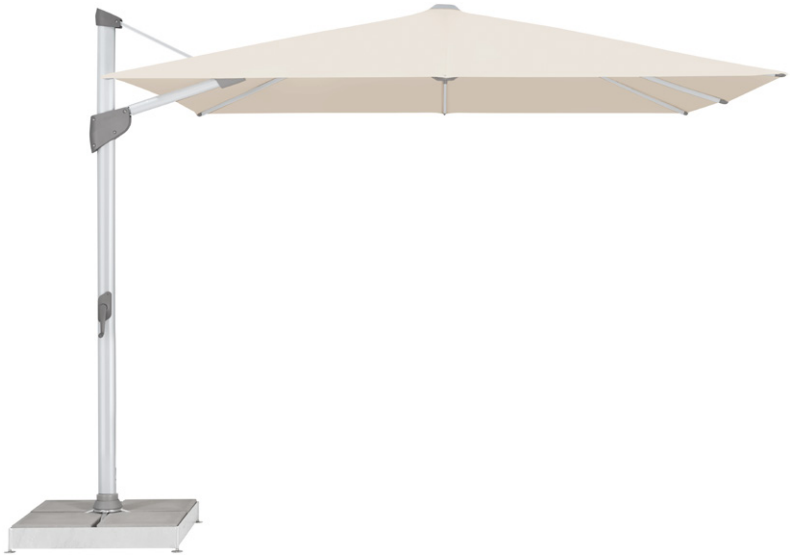

Armature	8 baleines Aluminium Profil de mât 66 × 95 × 3 mm
Fonction	Ouverture facile avec la manivelle d'actionnement placée à une hauteur d'accès naturelle Hauteur de fermeture surélevée En option avec pied pivotant à 360°
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel ou aluminium thermolaqué anthracite
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %, (uniquement en armature de couleur anthracite) Se tend automatiquement grâce aux embouts flexibles des baleines
Volant	Disponible seulement sans
Housse de protection	Fournie à la livraison

Lieux d'utilisation

Fixations

FORTANO®,
Int. Patents reg.

Valable à partir du 1.1.2027

glatz.com