FORTELLO® Pro

Le parasol de jardin résistant au vent



Glatz



Assortiment

Armature en aluminium, anodisé naturel

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf. sans volant	Numéro de réf. avec volant
	cm			
◯	Ø 400	8	326 00 400 171	326 00 400 170
□	350 x 350	8	326 00 351 171	326 00 351 170
	400 x 400	8	326 00 401 171	326 00 401 170
▭	400 x 300	8	326 00 402 171	326 00 402 170

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture / avec volant	Hauteur de passage / avec volant	Hauteur totale	Hauteur ouverte	Fondation	Poids minimum pour le socle	[10]Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**		**E / E[1]**	**F / F[1]**	**G**	**H**	**C**		
Ø 400	370	6.7	11.3	120 / 95	215 / 190	321	260	80 x 80	120	80 (9)
350 x 350	-	6.7	12.3	96 / 71	215 / 190	342	260	80 x 80	120	80 (9)
400 x 400	-	6.7	16.0	80 / 55	215 / 190	362	268	90 x 90	180	70 (8)
400 x 300	-	6.7	12.0	86 / 61	215 / 190	334	260	80 x 80	120	80 (9)

[10] Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.
Avec volant : moins 10 km/h.
Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller M4. Elles varient de plus de 11,5 cm pour le socle M4, 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg. Elles varient de plus de 9,5 cm pour le socle en granit naturel 120 kg et de plus de 14 cm pour le socle en granit naturel avec jeu de roues.
L'utilisation d'une douille à enfoncer PX avec un adaptateur pour M4 donne un résultat de plus de 10,5 cm.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

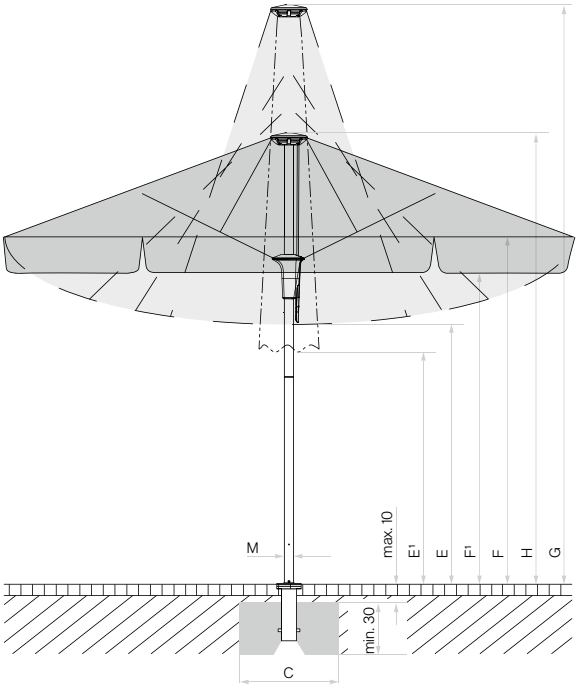

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces



8 pièces

Accessoires FORTELLO® Pro

Housse de protection

		Absolument indispensable	Numéro de réf.
	Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair à Fortello Pro, Ø 400 cm		350 01 609 705
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair à Fortello Pro, 350 × 350 / 400 × 400 / 400 × 300 cm		350 01 609 704


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19

20


21

22


23

Accessoires FORTELLO® Pro

Fixations

		Absolument indispensable	Numéro de réf.
	Douilles à sceller		
2	Douille à sceller M4, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P+	350 01 226 510
3	Douille à sceller PX, en acier galvanisé à chaud	Adaptateur PX à M4 + Tube de fixation M4, P+	350 01 207 001
	Adaptateur		
4	Adaptateur PX à M4, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P+	350 01 221 800
	Plaques de montage		
5	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P+	350 01 226 921
6	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P+	350 01 226 930
7	Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50-350 mm), hauteur d'installation (50-350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P+	350 01 222 510
	Consoles murales		
8	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P+	350 01 229 405
9	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P+	350 01 229 410
	Socle		
10	Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)	Tube de fixation M4, P+	350 01 108 235
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 110 kg), en béton		350 01 226 908
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 909
11	Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 617
12	Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 630
13	Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)	Tube de fixation M4, P+	350 01 108 335
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 165 kg), en béton		350 01 226 907
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 906
11	Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 717
12	Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 730
14	[3,6] Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier galvanisé		350 01 100 500
15	[1] Socle en granit naturel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, pierre naturelle	Tube de fixation M4, P+	350 01 109 495
15	Socle en granit naturel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, pierre naturelle, mat	Tube de fixation M4, P+	350 01 109 438
16	[3] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 109 487
16	[3,8] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 109 486
	Socle à roulettes		
17	[1,3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Tube de fixation M4,P+ + plaque décorative	350 01 113 610
18	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Tube de fixation M4,P+ + plaque décorative	350 01 113 620
19	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, gris soie RAL 7044, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) NOUVEAU	Kit de poids + Tube de fixation M4,P+ + plaque décorative	350 01 113 630
	Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 90/120 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 90 kg)		350 01 110 500
20	[1] Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 710
21	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 720
22	Plaque décorative gris soie RAL 7044 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium NOUVEAU		350 01 113 740
18	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Tube de fixation M4,P+ + plaque décorative	350 01 113 820
19	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, gris soie RAL 7044, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) NOUVEAU	Kit de poids + Tube de fixation M4,P+ + plaque décorative	350 01 113 830
	Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 180 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 150 kg)		350 01 110 800
21	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium		350 01 113 920
22	Plaque décorative gris soie RAL 7044 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium NOUVEAU		350 01 113 940
	Tubes de fixation/tubes de raccord		
23	Tube de fixation M4, P+, en acier galvanisé à chaud (avec couvercle, ajustable et nivelable)		350 01 200 235

[1] jusqu'à épuisement du stock

[3] convient aux revêtements de sol plans avec des joints d'une largeur maximale de 6 mm

[6] Ne convient pas pour cache-socle M4

[7] Tenir compte des irrégularités du sol lors du déplacement du socle à roulettes. 120 kg / 180 kg : Garde au sol 13 mm

[8] convient aux environnements corrosifs

FORTELLO® Pro

Swiss Design

01/2027 fr – 259 42 260 122 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection



Armature	8 baleines Aluminium Mât profilé en deux pièces 67 × 3 mm Coulisseau et couronne en plastique renforcé de fibre de verre anticorrosion Vis et rivets en acier inoxydable
Fonction	Ouverture et fermeture rapides avec levier de blocage Principe d'ouverture opposé pour une ouverture facile et une hauteur de fermeture surélevée
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 % Se tend automatiquement grâce aux embouts flexibles des baleines
Volant	Disponible en qualité de la toile 5
Housse de protection	Disponible en option

Lieux d'utilisation

Fixations

Valable à partir du 1.1.2027

glatz.com

FORTELLO® Pro
Int. Patents pend. © Int. Design reg.