PENDALEX® P+

Le multitalent multifonction



Glatz



Assortiment

Armature en aluminium

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf. anodisé naturel sans volant	Numéro de réf. anodisé naturel avec volant	Numéro de réf. anthracite thermolaqué sans volant	Numéro de réf. anthracite thermolaqué avec volant
	cm					
	Ø 300	10	014 00 300 171	014 00 300 170	014 00 300 301	014 00 300 300
◯	Ø 325	10	014 00 325 171	014 00 325 170	014 00 325 301	014 00 325 300
	Ø 350	10	014 00 350 171	014 00 350 170	014 00 350 301	014 00 350 300
▭	285 x 230	10	014 00 285 171	014 00 285 170	014 00 285 301	014 00 285 300

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture / avec volant	Hauteur de passage / avec volant	Hauteur totale	Hauteur du mât	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids minimum pour le socle	[10] Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**		**D**	**E / E[1]**	**F / F[1]**	**G**	**M[1]**	**N**	**Z**	**C**		
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111 / 43...93	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98 / 30...80	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
285 x 230	-	6.7	6.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)

[10] Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.
Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs sont basées sur la douille à sceller PX. Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle.
Les hauteurs indiquées sont réduites de 9.5 à 10.5 cm pour les variantes équipées de la douille à sceller M4 et de la plaque au sol M4 / M8.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

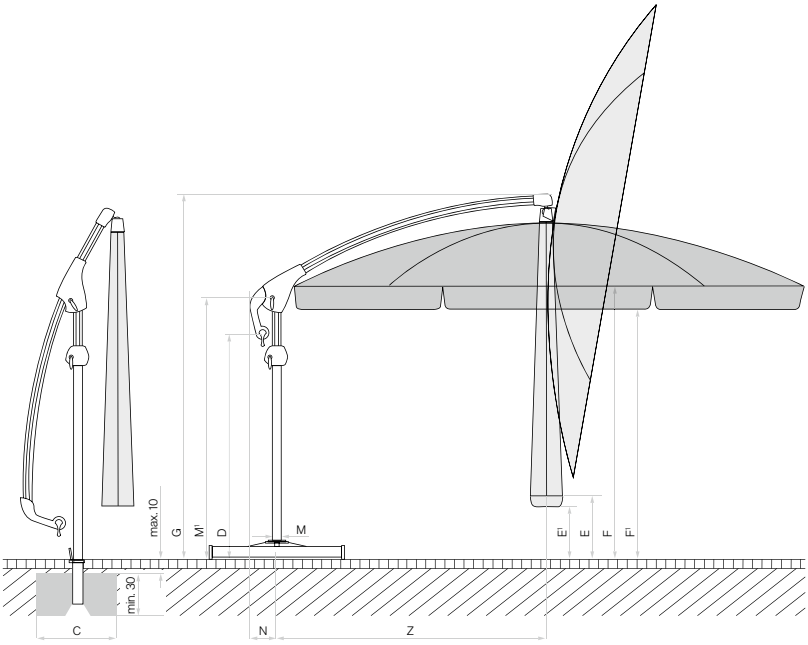

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



10 pièces



10 pièces

Accessoires PENDALEX® P+

Housse de protection

		Absolument indispensable	Numéro de réf.
	Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 931


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20

21


22

23


24


25


26


27


28

Accessoires PENDALEX® P+

Fixations

		Absolument indispensable	Numéro de réf.
	Douilles à sceller		
2	Douille à sceller PX, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord PX, P+	350 01 207 001
2	Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304	Tube de raccord PX, P+	350 01 207 011
3	Douille à sceller M4, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P+	350 01 226 510
	Plaques de montage		
4	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P+	350 01 226 921
5	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P+	350 01 226 930
6	Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50-350 mm), hauteur d'installation (50-350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P+	350 01 222 510
	Consoles murales		
7	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P+	350 01 229 405
8	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P+	350 01 229 410
	Socle		
9	Socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z, P+	350 01 111 416
	1 palette (10 pièces) socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z, P+	350 01 112 416
10	Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)	Tube de fixation M4, P+	350 01 108 235
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 110 kg), en béton		350 01 226 908
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 909
11	Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 617
12	Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 630
13	[3,6] Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier galvanisé		350 01 100 500
14	Socle en granit naturel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, pierre naturelle, mat	Tube de fixation Z, P+	350 01 109 436
15	[1] Socle en granit naturel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, pierre naturelle	Tube de fixation M4, P+	350 01 109 495
15	Socle en granit naturel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, pierre naturelle, mat	Tube de fixation M4, P+	350 01 109 438
16	[3] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 109 487
16	[3,8] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 109 486
	Socle à roulettes		
17	[3,7] Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z, P+	350 01 113 400
	[3,7] 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z, P+	350 01 113 480
18	[1,3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de conteneurs/Kit de poids + Tube de fixation M4,P+ + plaque décorative	350 01 113 610
19	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de conteneurs/Kit de poids + Tube de fixation M4,P+ + plaque décorative	350 01 113 620
20	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, gris soie RAL 7044, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) NOUVEAU	Kit de conteneurs/Kit de poids + Tube de fixation M4,P+ + plaque décorative	350 01 113 630
	Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 90/120 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 90 kg)		350 01 110 500
	Kit de conteneurs pour le socle à roulettes M4, 90/120 kg, 4 pièces, plastique, (rempli env. 56 kg)		350 01 110 550
21	[1] Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 710
22	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 720
23	Plaque décorative gris soie RAL 7044 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium NOUVEAU		350 01 113 740
	Tubes de fixation/tubes de raccord		
24	Tube de fixation Z, P+, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 400
24	Tube de fixation Z, P+, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 500
25	Tube de fixation M4, P+, en acier galvanisé à chaud (avec couvercle, ajustable et nivelable)		350 01 200 235
26	Tube de raccord PX, P+, en acier galvanisé à chaud, anodisé naturel		350 01 206 050
27	Tube de raccord PX, P+, en acier galvanisé à chaud, anthracite (pour structure anthracite)		350 01 206 040
26	Tube de raccord PX, P+, en acier inoxydable 1.4301 / 304, anodisé naturel		350 01 206 020
28	Tube de raccord PX, P+, en acier inoxydable 1.4301 / 304, anthracite (pour structure anthracite)		350 01 206 030

[1] jusqu'à épuisement du stock

[3] convient aux revêtements de sol plans avec des joints d'une largeur maximale de 6 mm

[6] Ne convient pas pour cache-socle M4

[7] Tenir compte des irrégularités du sol lors du déplacement du socle à roulettes. 90 kg: Garde au sol 7 mm, 120 kg : Garde au sol 13 mm

[8] convient aux environnements corrosifs

PENDALEX® P+

Swiss Made

01/2027 fr – 259 420 01 542 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection



Armature	10 baleines Aluminium Mât profilé ∅ 67 mm Baleines du parasol en acier à ressort trempé, galvanisé et thermolaqué, gris clair Boîtiers en matière synthétique renforcée avec de la fibre de verre Guides en matière synthétique à haute résistance en téflon modifié
Fonction	Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol Avec lift à gaz intégré (portée de 50 cm) pour le réglage de la hauteur Articulation à rotule en aluminium anodisé pour l'inclinaison du parasol à 90° dans toutes les directions Rotation en continu à 360°
Couleur d'armature	Mât et bras libre en aluminium anodisé naturel ou thermolaqué anthracite
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Volant	Disponible avec ou sans
Housse de protection	Fournie à la livraison

Lieux d'utilisation

Fixations

Valable à partir du 1.1.2027

glatz.com

PENDALEX® P+
Int. Patents reg. © Int. Design reg.