PIAZZA®

Le stable dans le vent avec un charmant aspect bois



Glatz

Assortiment

Armature en aluminium, imitation bois

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf. sans volant	Numéro de réf. avec volant
	cm			
◯	Ø 250	8	174 00 250 761	174 00 250 760
	Ø 300	8	174 00 300 761	174 00 300 760
	Ø 350	8	174 00 350 761	174 00 350 760
□	250 x 250	8	174 00 251 761	174 00 251 760
	300 x 300	8	174 00 301 761	174 00 301 760

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture / avec volant	Hauteur de passage / avec volant	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	[10] Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**		**E / E[1]**	**F / F[1]**	**G**	**C**		
Ø 250	230	4.8	4.4	110 / 90	205 / 185	250	60 x 60	40	75 (9)
Ø 300	275	4.8	6.4	90 / 70	205 / 185	255	70 x 70	55	55 (7)
Ø 350	325	4.8	8.7	80 / 60	215 / 195	270	70 x 70	55	50 (7)
250 x 250	-	4.8	6.3	60 / 40	205 / 185	250	70 x 70	55	60 (7)
300 x 300	-	4.8	9.0	40 / 20	215 / 195	265	70 x 70	55	50 (7)

[10] Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas. Avec volant : moins 10 km/h.
Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les dimensions concernant la hauteur se basent sur la douille à sceller PX (gain en hauteur 15 cm). Pour les variantes de socle, ces dimensions divergent d'une manière négligeable. Sauf socles en acier (moins 7.5 cm).
Pour les variantes avec une plaque de montage et le tube de fixation M4, les hauteurs indiquées sont réduites de 12 à 13 cm.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

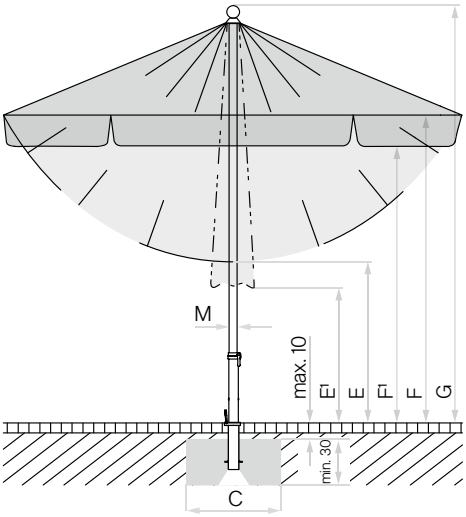

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22

Accessoires PIAZZA®

Housse de protection

		Absolument indispensable	Numéro de réf.
	Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair NOUVEAU		350 01 609 801

Fixations

	Douilles à sceller		
2	Douille à sceller PX, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord PX	350 01 207 001
2	Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304	Tube de raccord PX	350 01 207 011
3	Douille à sceller M4, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 226 510
	Plaques de montage		
4	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 226 921
5	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 226 930
6	Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50-350 mm), hauteur d'installation (50-350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 222 510
	Consoles murales		
7	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
8	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 229 405
9	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 229 410
	Socle		
10	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 116
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 116
10	[1] Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
10	Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 216
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 216
11	Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, pierre naturelle, mat	Tube de fixation Z	350 01 109 432
11	Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, pierre naturelle, mat	Tube de fixation Z	350 01 109 434
12	[3] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 109 487
12	[3, 8] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 109 486
13	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 810
13	Socle en acier Z 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 910
14	[3] Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 101 001
14	[3, 8] Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 101 000
	Socle à roulettes		
15	[3, 7] Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 114 600
	[3, 7] 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 114 680
	Différents types de fixation		
16	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 400
	Tubes de fixation/tubes de raccord		
17	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 210
18	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite		350 01 201 282
17	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 300
19	Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 200 035
20	Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite		350 01 200 082
21	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 206 001
22	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite		350 01 206 082
21	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 206 011

[1] jusqu'à épuisement du stock

[3] convient aux revêtements de sol plans avec des joints d'une largeur maximale de 6 mm

[7] Tenir compte des irrégularités du sol lors du déplacement du socle à roulettes. 55 kg : Garde au sol 7 mm

[8] convient aux environnements corrosifs

PIAZZA®

Swiss Design

01/2027 fr – 259 422 602 32 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection



Armature	8 baleines Aluminium imitation bois Mât d'un diam. continu de 48 mm
Fonction	Poulie pour l'ouverture et la fermeture Fixation avec une goupille métallique Coulisseau qui se fixe à différentes hauteurs pour une tension optimale de la toile
Couleur d'armature	Aluminium imitation bois
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %
Volant	Disponible en qualité de la toile 5
Housse de protection	Disponible en option

Lieux d'utilisation

Fixations

Valable à partir du 1.1.2027

glatz.com