SOMBRANO® S+

Le modèle phare



Glatz



Assortiment

Armature en aluminium

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf. anodisé naturel	Numéro de réf. anthracite thermolaqué	Numéro de réf. imitation bois
	cm				
○	Ø 350	8	085 00 350 171	085 00 350 301	085 00 350 761
	Ø 400	8	085 00 400 171	085 00 400 301	085 00 400 761
□	300 x 300	8	085 00 310 171	085 00 310 301	085 00 310 761
	350 x 350	8	085 00 351 171	085 00 351 301	085 00 351 761
▭	400 x 300	8	085 00 402 171	085 00 402 301	085 00 402 761

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Tolérance hauteur de passage	Hauteur totale / ouverte	Hauteur du mât	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids minimum pour le socle	[10] Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**		**D**	**E**	**F**		**G / G[1]**	**M[1]**	**N**	**Z**	**C**		
Ø 350	325	6.6 x 9.5	9.6	69	90	205	9.1	285 / 285	275	33	165	70 x 70	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6 x 9.5	12.6	69	85	210	9.2	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)
300 x 300	-	6.6 x 9.5	9.0	69	55	215	9.3	285 / 285	275	33	165	70 x 70	120	45 (6)
350 x 350	-	6.6 x 9.5	12.2	69	40	215	9.3	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)
400 x 300	-	6.6 x 9.5	12.0	69	35	210	9.2	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)

[10] Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.
Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4. Elles varient de plus de 11,5 cm pour le socle M4 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg.
Elles varient de plus de 9,5 cm pour le socle en granit naturel 120 kg et de plus de 14 cm pour le socle en granit naturel avec jeu de roues.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

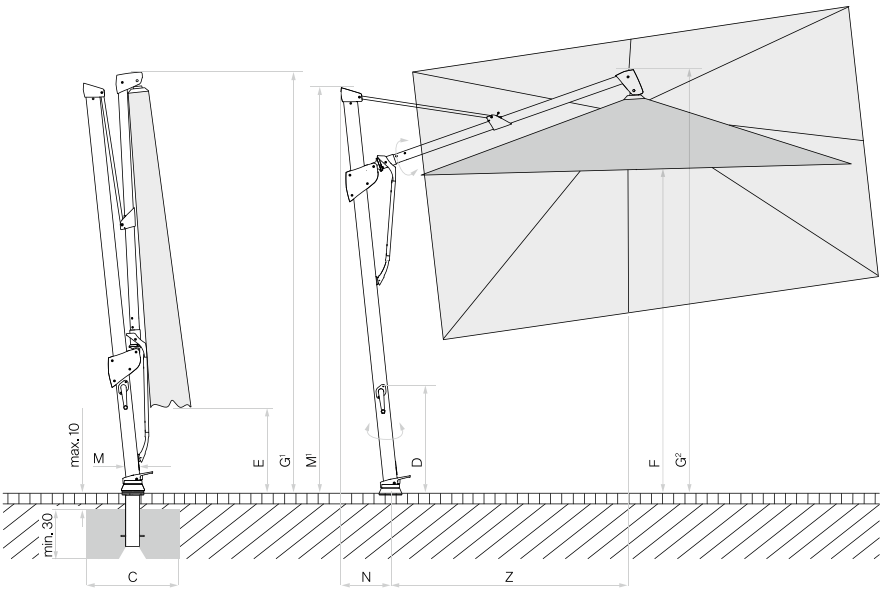

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces



8 pièces

Accessoires SOMBRANO® S+

Housse de protection

		Absolument indispensable	Numéro de réf.
	Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 350 / 300 × 300 cm		350 01 221 492
	5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 350 / 300 × 300 cm		350 01 221 493
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 400 / 400 × 300 / 350 × 350 cm		350 01 221 502
	5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 400 / 400 × 300 / 350 × 350 cm		350 01 221 503


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17

18


19

20

Accessoires SOMBRANO® S+

Fixations

		Absolument indispensable	Numéro de réf.
	Douilles à sceller		
2	Douille à sceller M4, en acier galvanisé à chaud		350 01 226 510
	Plaques de montage		
3	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier galvanisé à chaud		350 01 226 921
4	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–350 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 226 930
5	Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50-350 mm), hauteur d'installation (50-350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud		350 01 222 510
	Consoles murales		
6	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 229 405
7	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 229 410
	Socle		
8	Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)		350 01 108 235
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 110 kg), en béton		350 01 226 908
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 909
9	Cache-socle M4, 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 617
10	Cache-socle M4, 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 630
11	Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)		350 01 108 335
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 165 kg), en béton		350 01 226 907
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 906
9	Cache-socle M4, 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 717
10	Cache-socle M4, 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 730
12	[3,6] Jeu de roues pour socle M4, 120 kg / 180 kg, (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, en acier galvanisé		350 01 100 500
13	[1] Socle en granit naturel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, pierre naturelle		350 01 109 495
13	Socle en granit naturel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, pierre naturelle, mat		350 01 109 438
14	[3] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 109 487
14	[3,8] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 109 486
	Socle à roulettes		
15	[1,3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + plaque décorative	350 01 113 610
16	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + plaque décorative	350 01 113 620
17	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, gris soie RAL 7044, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) NOUVEAU	Kit de poids + plaque décorative	350 01 113 630
	Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 90/120 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 90 kg)		350 01 110 500
18	[1] Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 710
19	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 720
20	Plaque décorative gris soie RAL 7044 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium NOUVEAU		350 01 113 740
16	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + plaque décorative	350 01 113 820
17	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, gris soie RAL 7044, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) NOUVEAU	Kit de poids + plaque décorative	350 01 113 830
	Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 180 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 150 kg)		350 01 110 800
19	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium		350 01 113 920
20	Plaque décorative gris soie RAL 7044 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium NOUVEAU		350 01 113 940

[1] jusqu'à épuisement du stock

[3] convient aux revêtements de sol plans avec des joints d'une largeur maximale de 6 mm

[6] Ne convient pas pour cache-socle M4

[7] Tenir compte des irrégularités du sol lors du déplacement du socle à roulettes. 120 kg / 180 kg : Garde au sol 13 mm

[8] convient aux environnements corrosifs

SOMBRANO® S+

Swiss Design

01/2027 fr – 259 420 01 522 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection



Armature	8 baleines Aluminium Profil de mât ovale 66 × 95 × 3 mm Boîtier de manivelle, chariot, guidage du bras porteur et tête du bras porteur en fonte d'aluminium Vis et rivets en acier inoxydable Pied pivotant à 360° sur roulement à billes M4, en acier moulé peint par poudrage
Fonction	Ouverture facile avec la manivelle d'actionnement placée à une hauteur d'accès naturelle Inclinaison du toit deux directions jusqu'à 54° à l'aide d'une barre d'inclinaison Rotation à 360° grâce au pied pivotant avec pédale
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel, aluminium thermolaqué anthracite ou aluminium à l'aspect bois
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %, (uniquement en armature de couleur anthracite) Se tend automatiquement grâce aux embouts flexibles des baleines
Volant	Disponible seulement sans
Housse de protection	Fournie à la livraison

Lieux d'utilisation

Fixations

Valable à partir du 1.1.2027

glatz.com

SOMBRANO® S+
Int. Patents reg. ⓓ Int. Design reg.